


Scheda Articolo

Codice Articolo	DEC8R
Descrizione	CIRCUITO SEGNALAZIONE A RELE'
Unità di Misura	PZ
Categoria	CIRCUITI E. FINITI
Marca	NS PRODUZIONE
Peso	63 g
Altezza	13,53 mm
Lunghezza	71,41 mm
Profondità	67,3 mm



Fronte

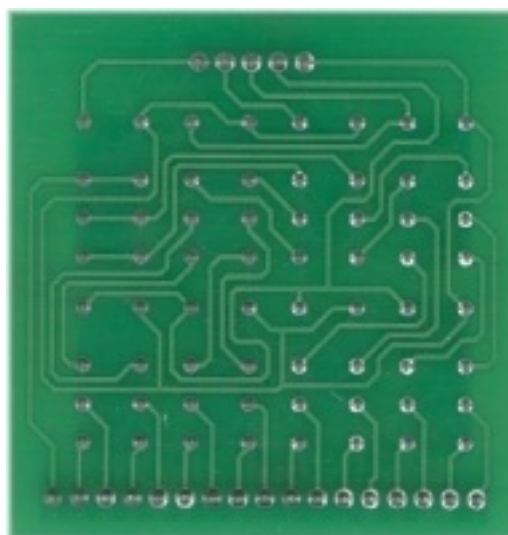

Retro

ISTRUZIONI PER CIRCUITO “DEC8R”

Questo circuito funziona con una tensione di 24V continua.

Applicando una tensione continua di 24V con il Negativo sul morsetto contrassegnato “ CR “ del connettore JP2 , e il Positivo sui morsetti contrassegnati “A, B, C, D” , si avrà la chiusura di uno dei contatti sul connettore JP1 come da tabella:

CR	A	B	C	D	OUT	
-	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	1-P	
-		+	N.C.	N.C.	N.C.	2-P
-	N.C.	+	N.C.	N.C.	3-P	
-	+	+	N.C.	N.C.	4-P	
-	N.C.	N.C.	+	N.C.	5-P	
-	+	N.C.	+	N.C.	6-P	
-	N.C.	+	+	N.C.	7-P	
-	+	+	+	N.C.	8-P	
-	N.C.	N.C.	N.C.	+	9-P	
-	+	N.C.	N.C.	+	10-P	
-	N.C.	+	N.C.	+	11-P	
-	+	+	N.C.	+	12-P	
-	N.C.	N.C.	+	+	13-P	
-	+	N.C.	+	+	14-P	
-	N.C.	+	+	+	15-P	
-	+	+	+	+	16-P	

La portata dei contatti (da 1-P a 16-P) è di 1A 24VDC come da caratteristiche dei relè utilizzati.