


Scheda Articolo

Codice Articolo	ANT2
Descrizione	Circuito Antisparking
Unità di Misura	PZ
Categoria	Circuiti E. Finiti
Marca	Ns Produzione
Peso	162 g
Altezza	31 mm
Lunghezza	120 mm
Profondità	56 mm



Fronte

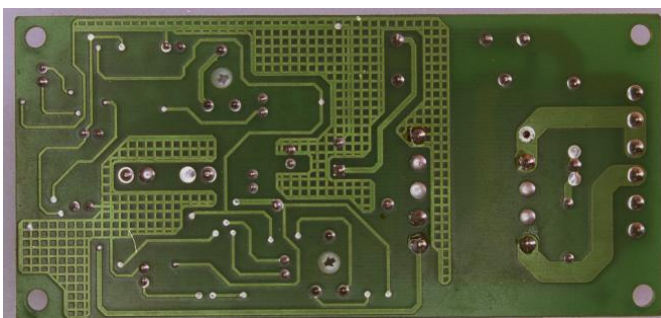

Retro


Circuito Antisparking

Il circuito viene alimentato da una tensione di 220 Vac e sui morsetti di uscita può fornire una tensione di 220 Vac con una corrente massima di 12 A dipendente comunque dalle caratteristiche del relè adottato.

Attraverso un morsetto di ingresso e sulla linea della 220 Vac , il circuito è capace di rilevare split di tensione , i quali provocano l'immediata interdizione del relè di uscita. Questa condizione viene segnalata tramite un cicalino inserito sul circuito, il cui tempo di segnalazione può essere variato tramite un trimmer contrassegnato dalla scritta “buzzer” da 1 a 12 secondi.

La sensibilità del rilevamento degli split può essere regolata tramite un trimmer contrassegnato dalla scritta “sens”.

Il tempo di interdizione del relè non è regolabile ma, comunque, si rinnova se il circuito continua a rilevare split di tensione con rate di 1 secondo circa, per evitare il rimbalzo del carico.

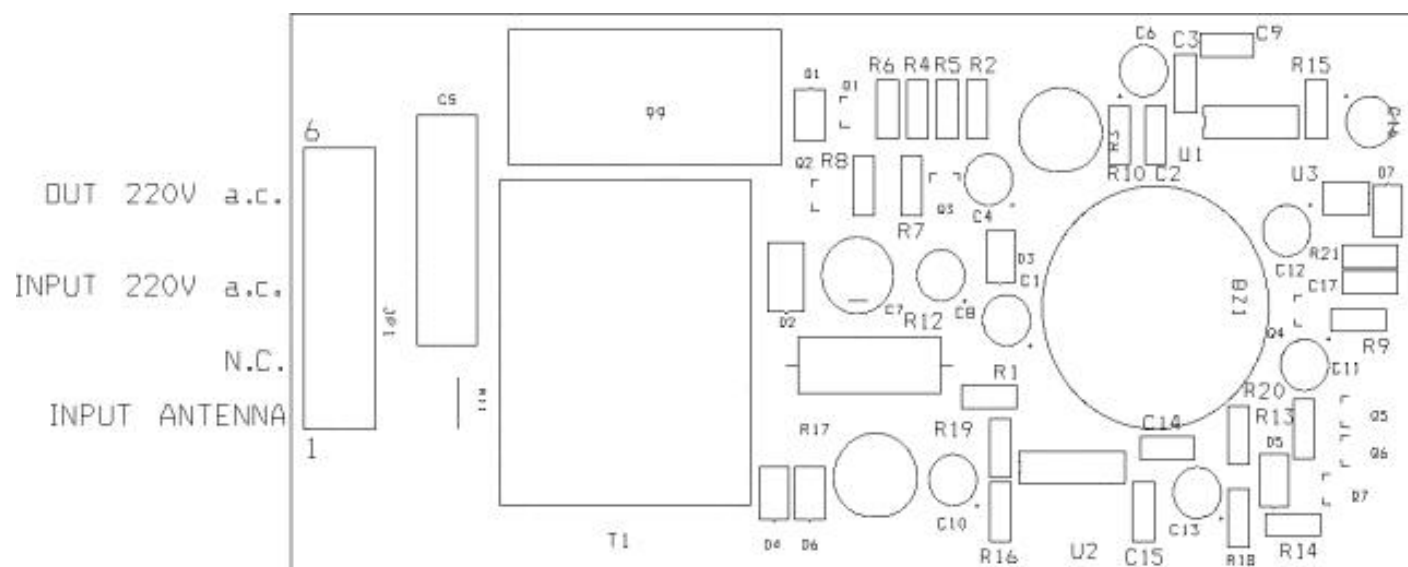

Tempo ciclico regolabile da 1 Sec. a 12 Sec.

Regolazione della sensibilit  con R17

Tempo intervento rele 2,5 Sec.