



Codice Articolo	IND1/1
Descrizione	CIRCUITO INDICATORE PIANI 1 DISPLAY SMD
Unità di Misura	PZ
Categoria	CIRCUITI E. FINITI
Marca	NS. PRODUZIONE
Peso	28,9 g
Altezza	12,48 mm
Lunghezza	71,03 mm

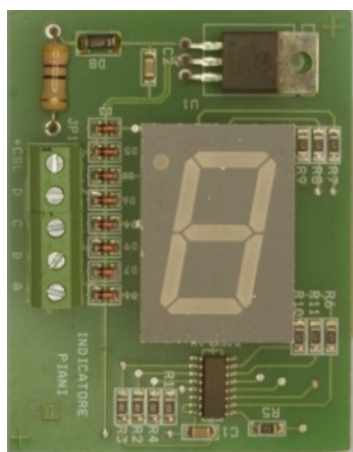

Fronte

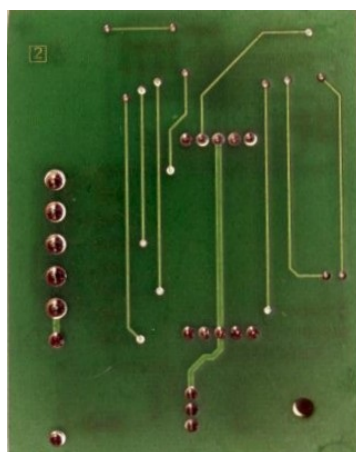

Retro

ISTRUZIONI PER CIRCUITO INDICATORE PIANI

Il circuito viene alimentato con una tensione alternata di circa 24V.

Sul morsetto contrassegnato “+CSL “ sul connettore JP1 viene collegato un polo della tensione alternata di 24V mentre l'altro polo viene collegato sui morsetti “ A ,B,C o D “ del connettore JP1. La combinazione di questi determinerà l' indicazione sul display.

A	B	C	D	Indicazione
L	L	L	L	0
H	L	L	L	1
L	H	L	L	2
H	H	L	L	3
L	L	H	L	4
H	L	H	L	5
L	H	H	L	6
H	H	H	L	7
L	L	L	H	8
H	L	L	H	9
H	H	H	H	Spento

H=high L=Low