


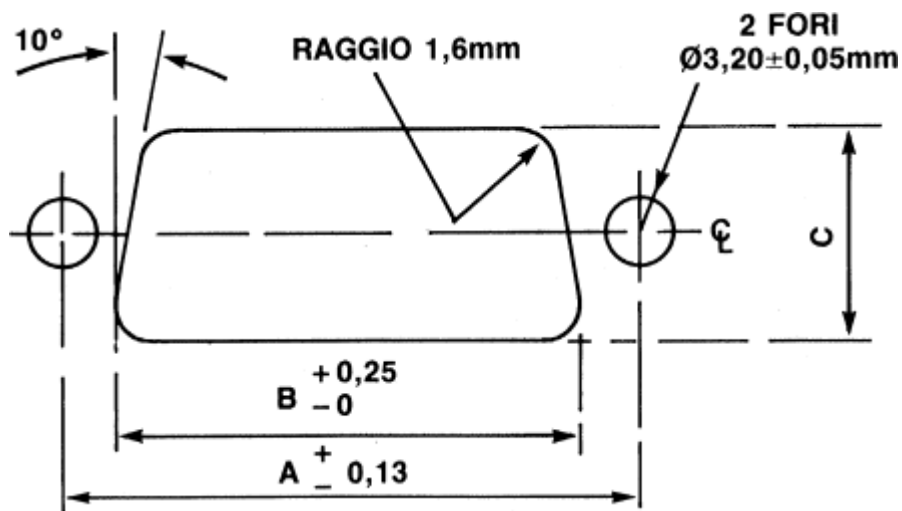


N. di poli


Dim.	9	15	25	37	50
Per cablaggio del cavo passante	A 25,0	33,3	47,0	63,5	61,12
	B 21,3	29,6	43,4	59,8	57,5
	C 12,9	12,9	12,9	12,9	15,7
Montaggio standard	B 19,8	28,2	41,9	58,4	55,7
	C 11,3	11,3	11,3	11,3	13,9

Nota: le dimensioni "per cablaggio del cavo passante" consentono di infilare il connettore con il cablaggio attraverso l'apertura del pannello (come i connettori subminiaturizzati "D" con nastro a perforazione di isolante


Per uso commerciale (contatti segomati)

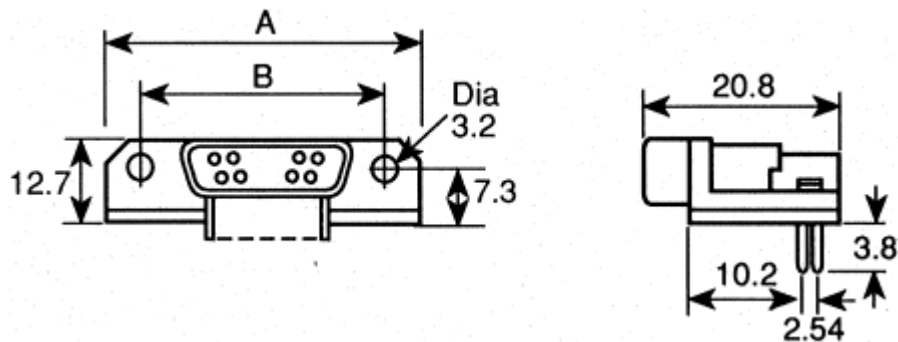

Raffigurazione frontale Raffigurazione laterale
In plastica "D"

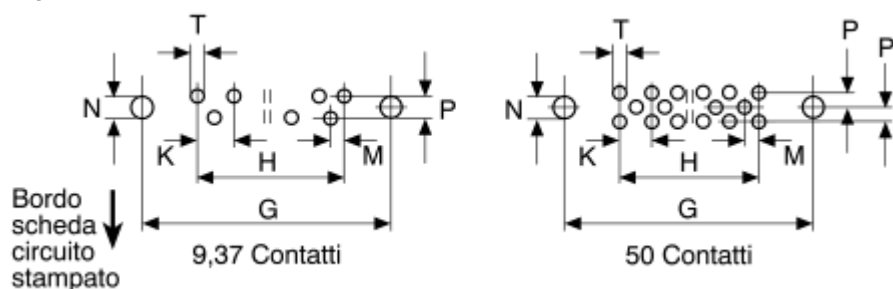


ITT Solda "D"

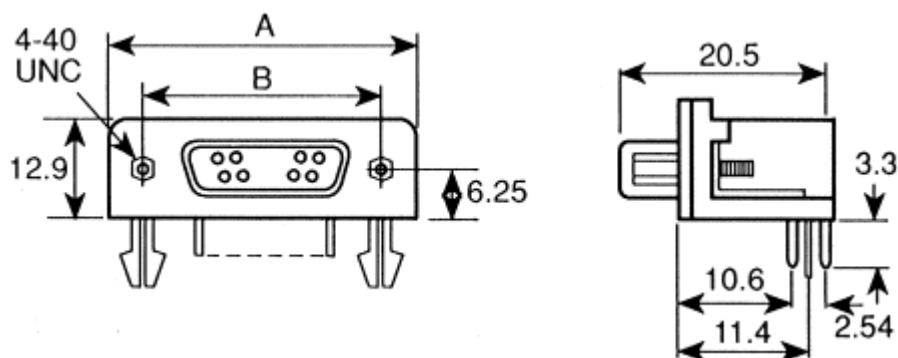

Raffigurazione frontale Raffigurazione laterale

N. di poli		9	15	25	37	50
Dimensioni	A	31	39,3	53	69,5	67
	B	25,0	33,3	47,0	63,5	61,1
	C	13,5	13,5	13,5	13,5	16,4
	D	21,0	21,0	21,0	21,0	24,0
	E	7,5	7,5	7,5	7,5	8,5

Montaggio diretto


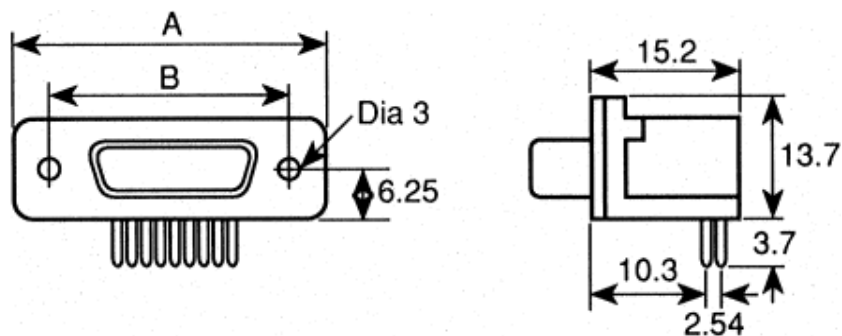


Raffigurazione frontale Raffigurazione laterale

N. di poli	9	15	25	37	50	
Dimensioni	L	30,8	39,1	53,0	69,3	67,0
	R	25,0	33,3	47,0	63,5	61,1
	S	12,55	12,55	12,55	12,55	15,4

Perforazione scheda circuito stampato

Per uso commerciale (contatti lavorati a macchina)

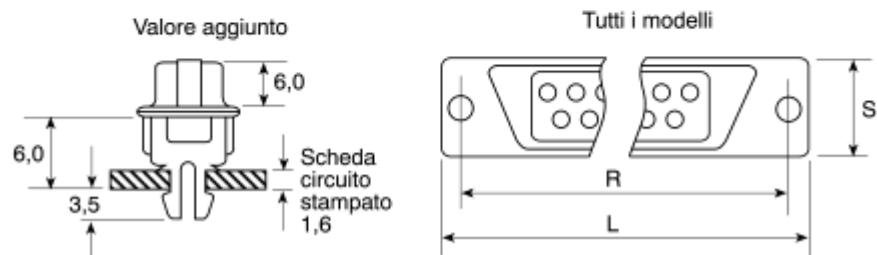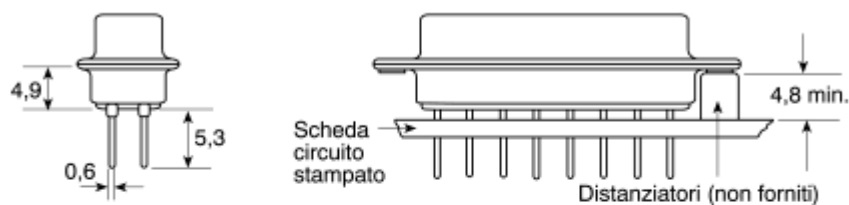

N. di poli		9	15	25	37	50
Dimensioni	G	25,0	33,3	47,0	63,5	61,1
	H	11,0	19,3	33,1	49,7	44,2
	K	2,74	2,74	2,76	2,76	2,76
	M	1,37	1,37	1,38	1,38	1,38
	N	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	P	2,84 (diretto), 2,54 (ad angolo retto)				

T(min): per uso industriale, alte
specifiche, commerciale,
(realizzati a macchina e sagomati)

Valore aggiunto e ITT origi-
nale 'D'T_{min}=0,9 In plastica 'D' e

ITT Solda 'D'T_{min}=1,1

Specifiche tecniche tavola 1

	Specif. prim.	Industriale	Commerciale (contatti realiz. a macc.)		Commerciale di messa a terra	Commerciale di messa a terra contatti sagomati	Contatti sagomati migliorati ad angolo retto	Plastica	A graffiare di messa a terra
Involucri	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio		Acciaio	Acciaio	Poliestere	Acciaio
Finitura involucri (standard)	Zincato cromato passivato	(Come specif. prim.)	(Come specif. prim.)					Naturale	
Naturale (di messa a terra)	–	Stagnato	–	Stagnato	Stagnato	Stagnato	Stagnato		
Isolamento*	GF dialil - ftalato	GF - poliestere	GF - poliestere	GF - poliestere	GF - poliestere	GF - poliestere	GF - termoplastico	GF - poliestere	GF - nylon
Isolamento max.	UL94V-0	UL94V-0	UL94V-0	UL94V-0	–	UL94V-0	UL94V-0	UL94V-0	UL94V-0
Contatti	Lega di rame	Lega di rame	Lega di rame	Lega di rame	Lega di rame	Lega di rame	Lega di rame	Bronzo fosforoso	Lega di rame
Placcatura contatti	Oro da 2,5µm	Oro 0,7µm	Oro 0,2µm	Oro 0,2µm	Oro 0,1µm	Oro 0,1µm	Oro 0,1µm	Oro su nichel	Oro su nichel
Corrente di alimentazione	5A	5A	5A	5A	5A	3A	1A	5A	5A
Tensione di alimentazione	750V= o ~ picco	(Come specif. prim)	750V~ V _{eff}	500V~ V _{eff}	500V~ V _{eff}	350 V= o ~ picco	350V= o ~ picco	750V= o ~ picco	750V= o ~ picco
Resistenza:									
Contatti (max.)	5mΩ	5mΩ	5mΩ	10mΩ	15mΩ	15mΩ	15mΩ	5mΩ	5mΩ
Isolamento (min.)	5 × 10 ⁻³ MΩ	5 × 10 ⁻³ MΩ	10 ⁻⁶ MΩ	5 × 10 ⁻³ MΩ	10 ⁻⁶ MΩ	5 × 10 ⁻³ MΩ	5 × 10 ⁻⁶ MΩ	10 ⁻⁴ MΩ	10 ⁻⁴ MΩ
Temperatura di funzionamento	da -55°C a +125°C	da -55°C a +125°C	da -55°C a +125°C	da -55°C a +125°C	da -55°C a +125°C	da -55°C a +105°C	da -55°C a +105°C	da -55°C a +105°C	da -55°C a +125°C
Categorizz. ambientale	55/125/56	55/125/21	–	–	–	–	–	–	–
Cicli di accoppiamento (min.)	500	500	250	250	100	100	50	250	250

* GF = vetrorinforzato