


Dati aggiuntivi – Montaggio ad angolo retto – Per uso industriale, alte specifiche, commerciale, (contatti realizzati a macchina) e ITT originale D

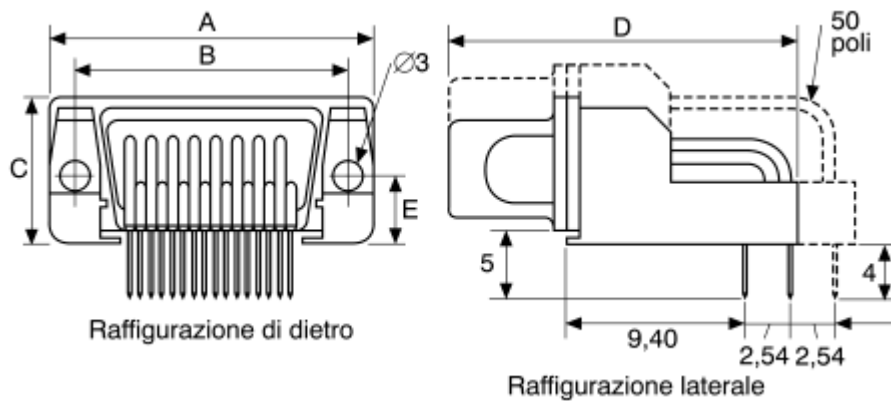

Specifiche tecniche tavola 2

	ITT D*M	ITT Originale D	ITT Solda 'D' (contatti forgiati)	ITT D*U (contatti a crimpare)	ITT D*W (contatti a perforazione di isolante)	Amplimate HDP20 (contatti a crimpare)
Involucri	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Finitura involucri: (standard)	zincato cromato giallo	(come ITT D*M)		zincato cromato giallo		
(di messa a terra)			Stagnato		Stagnato	Stagnato
Isolamento*	GF diallil-italato	GF-polyamide	GF-PBI	termoplastico	termoplastico	GF-polyamide
Isolamento max.	UL94V-0	UL94V-0	UL94V-0	UL94V-0	UL94V-0	UL94V-0
Contatti	Lega di rame	Lega di rame	Lega di rame	Lega di rame	Lega di rame	Lega di rame
Placcatura contatti	Oro	Oro	Oro	Oro	Oro	Oro 0,8µm
Corrente di alimentazione	5A	5A	3A	5A	3A	3A
Tensione di alimentazione	700V= o ~ picco	500V= o ~ picco	250V= o ~ picco	400V= o ~ picco	300V= o ~ picco	250V= o ~ picco
Resistenza:						
Contatti (max.)	5mΩ	8,5mΩ	20mΩ	8mΩ	15mΩ	15mΩ
Isolamento (min.)	5×10 ⁻³ MΩ	5×10 ⁻³ MΩ	1000 MΩ	5000 MΩ	5000 MΩ	5×10 ⁻³ MΩ
Temperatura di funzionamento	da -55 a +150°C	da -55 a +125°C	da -55 a +105°C	da -55 a +125°C	da -55 a +125°C	da -55 a +105°C
Categorizz. ambientale	55/125/56	55/125/21	—	—	—	—
Cicli di accoppiamento (min.)	500	500	100	500	500	100

*GF = vetrorinforzato